


TAPPO FORATO DI STROZZATURA CON FILO AUTOPULENTE

NPTF DRY-SEAL (ALTO) INOX A2

NPTF LEVEL-SEAL (BASSO) ACCIAIO 5.8

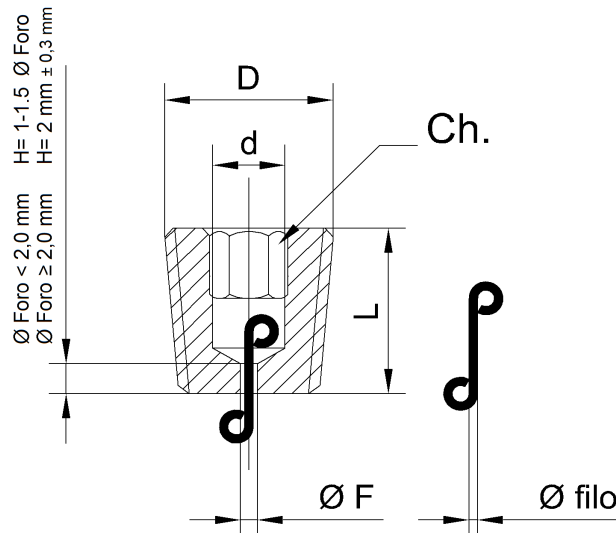

	NPTF DRY SEAL (ALTO)	NPTF LEVEL SEAL (BASSO)
D	1,16	1,16
Passo	27 f/''	27 f/''
L	7,92	6,35
Ch	5/32''	5/32''
d	3,5	3,5
Ø F *	0,3 ÷ 3	0,3 ÷ 3
Materiale	INOX A2	Acciaio 5.8
Ø filo	0,3 - 0,35 - 0,4	

* Tolleranza Ø Foro:

Per i fori fino a 1,0 mm = 0,00/+0,03 mm

Per i fori da 1,0 a 2,5 mm = 0,00/+0,08 mm

Per i fori oltre i 2,5 mm = 0,00/+0,15 mm



G.T. Service srl

Via G. Galilei, 35/A, 41015 Nonantola (MO)

Tel. +39 059 548750 FAX +39 059 5421100

Email: info@gtservicesrl.it www.gtservicesrl.it